

磁保持直流接触器

HEV-K磁保持直流接触器



用途

该产品工作时实现零功耗接通,适用于5G、充电桩、电信通讯设备、自动化设备、电动车辆、节能环保系统、道路交通照明系统、程控电源和不间断电源设备。

HEV	□	-7	A	K	X	L	-□	※	/12V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	产品型号: HEV一路;HEVJ二路								
2	额定电流								
3	触头额定电压 1:200V; 7:1000V								
4	电路结构: A—常开; B—常闭; C—开—闭; J—二常开; F—常开带一路辅助开关(辅助开关和主触头结构相同); G—常闭带一路辅助(辅助开关和主触头结构相同)。(其它辅助开关结构在型号后面加2或者3数字说明辅助开关结构)								
5	线圈类型: H带节能控制电路; K双线磁保(单线圈,双线自锁); 2K三线磁保(双线圈,三线自锁); P信号控制; R内置预充式[继电器驱动](预充功能左边数字为预充延时时间,控制线圈用;右边是带电阻的阻值); Y:外置预充[MOS驱动](预充功能左边数字为预充延时时间;右边1数字为做引线,控制线圈用,大于1就是带电阻的阻值)								
6	线圈出线方式: X导线(390mm); 0特殊								
7	安装支架类型								
8	无:辅助开关和主触头结构相同(默认); 2:辅助开关和主触头结构相反; 3:特殊辅助开关结构								
9	其它特殊功能: V带电容类型负载; N负载无极性								
10	线圈额定电压: 6V, 12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V, 84V, 120V, 150V, 220V等								

订单下单说明

订货时请写明如下内容:名称,完整型号,控制线圈电压规格,安装架类型,是否带辅助触头,定货数量。例如:磁保持直流接触器HEV-K-□-□/24V 100只,表示负载额定电流30A,50A,100A,150A,200A,250A,300A,400A,600A,800A,线圈控制电压24V,不带辅助,默认安装支架,购买100只。特殊电压规格产品,如用户需要可以特殊订货。

技术参数

(版本 2.65)



三佑产品型号	HEV-K
触点形式	一路
线圈额定电压(DC V)	6V, 12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V, 84V, 120V, 150V, 220V等
触点切换电压(DC V)	12-200V, 12-1000V
触点电路额定负载电流(DC-1)	30A, 50A, 100A, 150A, 200A, 250A, 300A, 400A, 600A, 800A
100A负载下主触点接触压降	≧80mV
(20±5)℃下, 冷却吸合动作电压 (V)	≧80%
(20±5)℃下, 冷却释放动作电压 (V)	≧80%
40℃线圈工作电压范围	0.8-1.2Us
脉冲宽度	200ms≤t≤1s
工作频率(方波)	每分钟≤6次
绝缘电阻	100MΩ
抗电强度	50Hz/60Hz 1800-2200VAC 1minute
主触头最大通断能力(通电5ms)	1500A/5ms at 48V DC
线圈功耗(W)	K 启动: 5-60, 保持: 0
线圈温升(K)	常温
引出端温升(K)	≤65
电寿命	1万次
机械寿命	30万次
工作规范	连续
触点材料	合金
最大涌入时间	130ms
最大切换电流	2500A 320VDC (1次以上)
最大切换功率	800kW
负载接线端子类型	M5, M8, M10螺丝
线圈接线端子类型	0.3平方硅胶导线, 长390mm
辅助触点额定负载(可选件)	3A/30VDC

其它技术参数

检测机构认证	CE, FCC, RoHS
--------	---------------


注: 由于考虑到用户的使用环境不同, 要求的性能重点不同, 为更好提升产品的综合性能, 三佑可能会对直流感触器的线圈参数、起跳电压、温升等做相应调整。以上参数仅做参考, 详细请参考三佑直流感触器选用指南及使用可靠性手册。

尺寸图

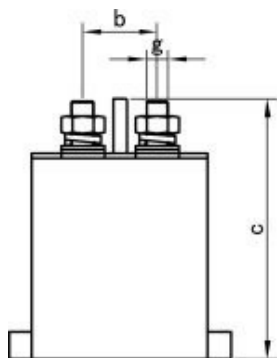


SIZE CURRENT	a	b	c	d	e	f	g	h
30A	42	14	59	49.4	41.2	24.2	M5	Φ4.7
50A	42	14	59	49.4	41.2	24.2	M5	Φ4.7
100A	46.4	18	61.8	53.8	47.7	27.6	M5	Φ4.7
150A	46.4	18	61.8	53.8	47.7	27.6	M5	Φ4.7
200A	68.28	26.67	97	80.38	65.1	36.3	M8	Φ8
250A	68.28	26.67	97	80.38	65.1	36.3	M8	Φ8
300A	68.28	26.67	97	80.38	65.1	36.3	M8	Φ8
400A	88	34	118.2	101	88	48	M10	Φ6.4
600A	88	34	118.2	101	88	48	M10	Φ6.4

线路原理图

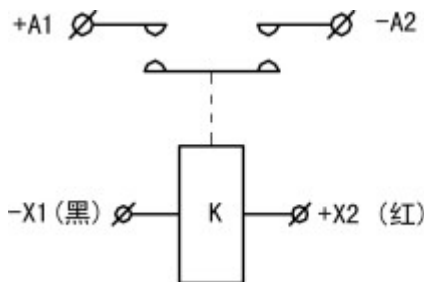

二线磁保K (二线自锁)

+A1、-A2为触点接线端
-X1(黑)、+X2(红)为线圈接线端
-X1(黑)接电源负极, +X2(红)接电源正极,
+A1和-A2触头接通;
-X1(黑)接电源正极, +X2(红)接电源负极,
+A1和-A2触头断开。



三线磁保2K (三线自锁)

+A1、-A2为触点接线端
-X1(黑)、COM(黄)、+X2(红)为线圈接线端
共阳: COM(黄)接电源正极, -X1(黑)接电源负极,
+A1和-A2触头接通; COM(黄)接电源正极, +X2(红)接电源负极,
+A1和-A2触头断开。
共阴: COM(黄)接电源负极, -X1(黑)接电源正极,
+A1和-A2触头断开; COM(黄)接电源负极, +X2(红)接电源正极,
+A1和-A2触头接通。

功能特点

适用于新能源电动汽车、充电配套设备、光伏、风能发电系统、汽车空调、通讯电源、不间断电源、电镀电源等系统电控电路的开关控制, 具有体积小、负载容量大、无火花, 使用寿命长, 维护简单等特点, 深受用户欢迎。1. 直流高电压的切断能力: 产品腔体内填充稀有混合气体, 电弧冷却能力高; 2. 控制负载能力强: 具有30A-600A, 工作电压范围5-1000VDC的负载能力; 3. 安全: 绝缘体密封结构, 可在易燃或有害环境下工作, 线圈和触点不会氧化和污染; 4. 比同类产品体积小, 质量轻, 功耗小。该产品按照部标JB2286-78、JB3974-85、YD / 585-92、YD / T512-92要求; 经厂内和有关试验单位试验, 满足部标规范要求, 用户多年使用, 最大限度地满足用户需要, 质量可靠。