
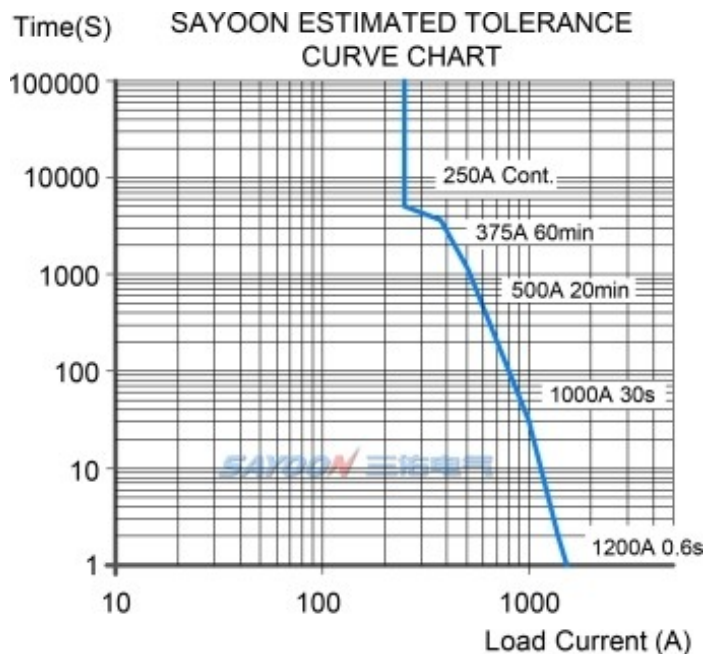


技术参数

(版本 3.03)

三佑产品型号	HEV250
触点形式	一常开 (或一常闭)
线圈额定电压 (DC V)	DC6V, 12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V, 84V, 120V, 150V, DC220V, AC22
触点切换电压 (DC V)	12-200V, 12-1000V
触点电路额定负载电流 (DC-1)	250A
100A负载下主触点接触压降	≥ 80mV
(20±5)℃下, 冷却吸合动作电压 (V)	≥ 70%
(20±5)℃下, 冷却释放动作电压 (V)	≥ 35%, ≤ 5%
40℃线圈工作电压范围	0.8-1.2Us
通电动作时间	30毫秒
断电释放时间	5毫秒
触点接通最大弹跳时间	10毫秒
触点断开最大弹跳时间	7毫秒
绝缘电阻	100MΩ
抗电强度	50Hz/60Hz 2200VAC 1minute
主触头最大通断能力 (通电5ms)	1000A/5ms at 48V DC
线圈功耗 (W)	D: 8-20; H: 启动30-50, 保持1.5-4
线圈温升 (K)	≤ 55
引出端温升 (K)	≤ 65
电寿命	参考负载特性曲线图
机械寿命	30万次
工作规范	连续
触点材料	合金
最大涌入时间	130ms
最大切换电流	2000A 320VDC (1次以上)
最大切换功率	640kW
负载接线端子类型	M8螺丝

负载特性曲线图

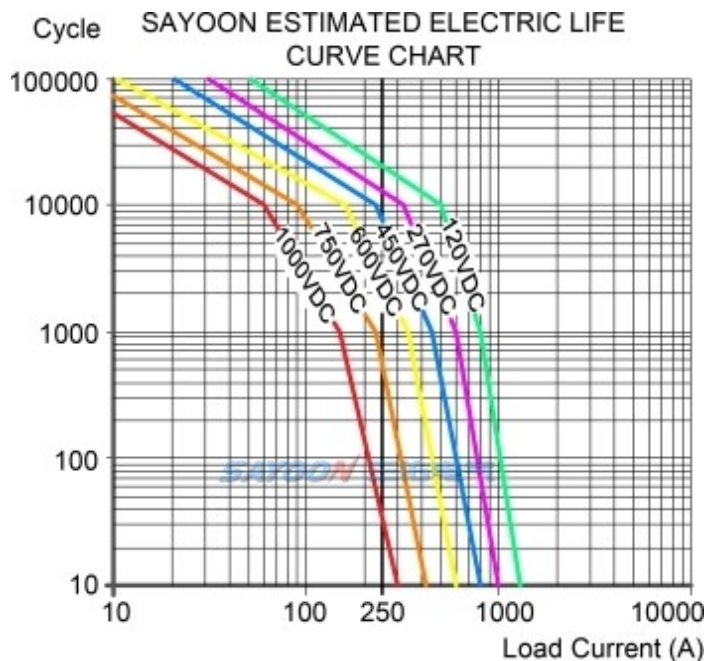


其它技术参数

线圈接线端子类型	0.3平方硅胶导线, 长390mm
辅助触点额定负载 (可选件)	3A/30VDC
检测机构认证	CCC, CE, FCC, RoHS

注: 由于考虑到用户的使用环境不同, 要求的性能重点不同, 为更好提升产品的综合性能, 三佑可能会对直流接触器的线圈参数、起跳电压、温升等做相应调整。以上参数仅做参考, 详细请参考三佑直流接触器选用指南及使用可靠性手册。


尺寸图

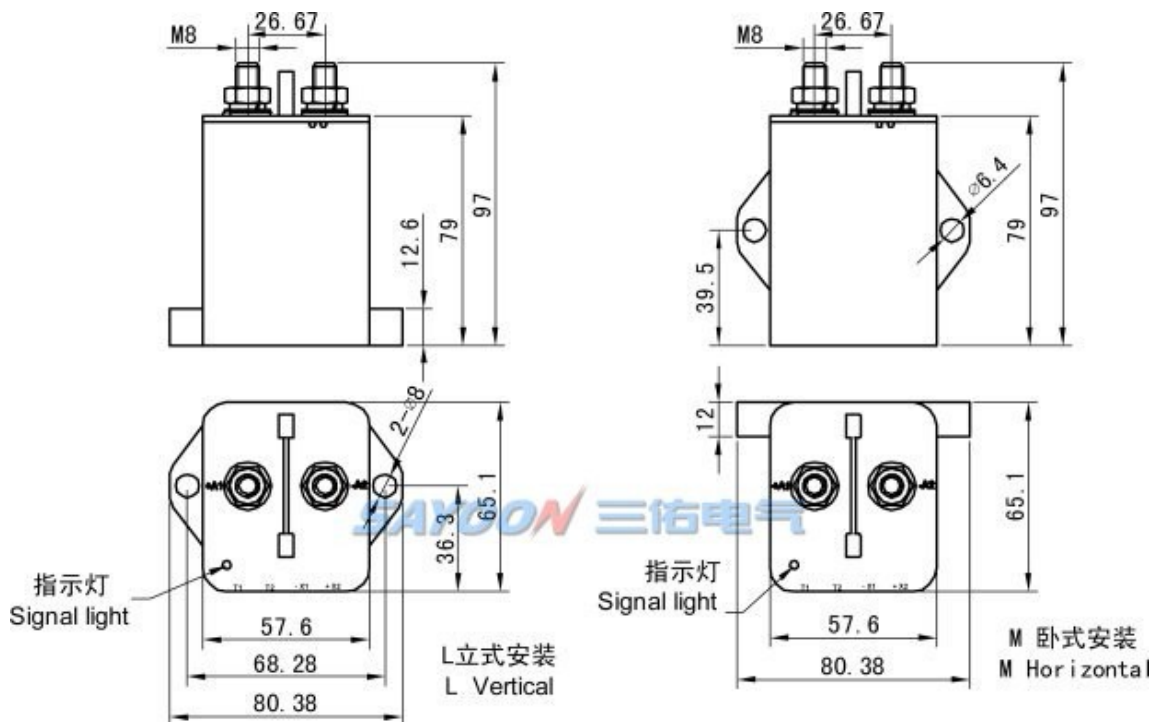

线路原理图



温升曲线图

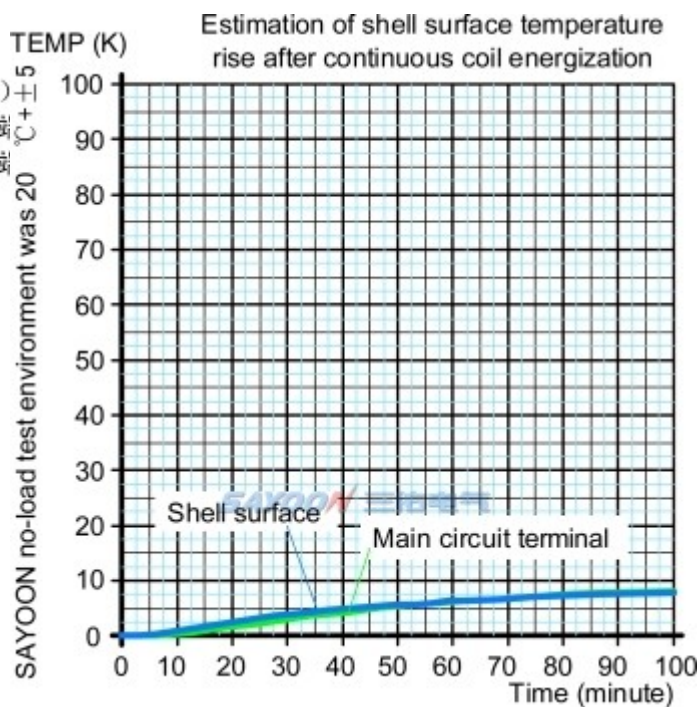

功能特点

适用于新能源电动汽车、充电配套设施、光伏、风能发电系统、汽车空调、通讯电源、不间断电源、电镀电源等系统电控电路的开关控制,具有体积小、负载容量大、无火花,使用寿命长,维护简单等特点,深受用户欢迎。1.直流高电压的切断能力:产品腔体内填充稀有混合气体,电弧冷却能力高;2.控制负载能力强:具有30A-600A,工作电压范围5-1000VDC的负载能力;3.安全:绝缘体密封结构,可在易燃或有害环境下工作,线圈和触点不会氧化和污染;4、比同类产品体积小,质量轻,功耗小。该产品按照部标JB2286-78、JB3974-85、YD / 585-92、YD / T512-92要求;经厂内和有关试验单位试验,满足部标规范要求,用户多年使用,最大限度地满足用户需要,质量可靠。

三维数模交互展示

HEV200 L支架: <http://www.sayoon.com/v3d/p.html?type=hev200l>

HEV200 M支架: <http://www.sayoon.com/v3d/p.html?type=hev200m>

订单下单说明

订货时请写明如下内容:名称,完整型号,控制线圈电压规格,安装架类型,是否带辅助触头,定货数量。例如:高压直流接触器HEV200-□-□/24V 100只,表示负载额定电流200A,线圈控制电压24V,不带辅助,默认安装支架,购买100只。特殊电压规格产品,如用户需要可以特殊订货。