

开关和附件

SC 浪涌抑制器



用途

用于清除直流接触器线圈或触头通电瞬间的反电动势干扰。

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SC | 05 | 05 | -□ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- 1 产品型号
- 2 电容 5: 0.47UF
- 3 电阻 05: 50欧 10: 100欧
- 4 连接接触器的接头类型: A UT4(4mm); B 6.3插簧

订单下单说明


订货时注意：产品不能使用在参数范围外的电路中，如用户需要可以特殊订货。

技术参数

(版本 1.00)

| 三佑产品型号 | SC |
|--------|---------------|
| 电容容量 | 0.47UF |
| 工作电压 | 12V-120VDC/AC |
| 线长 | 200mm |
| 电线规格 | RV-0.3 |

尺寸图

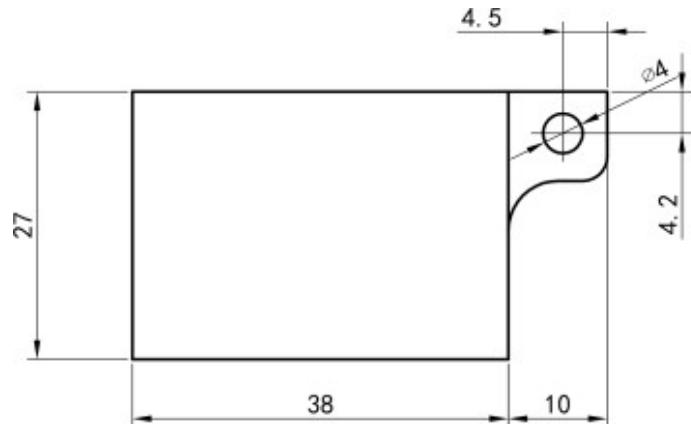

线路原理图

